


## VIVUS Nature-Board

Recyclingkarton aus Altpapier mit bis zu 30 % Grasanteil

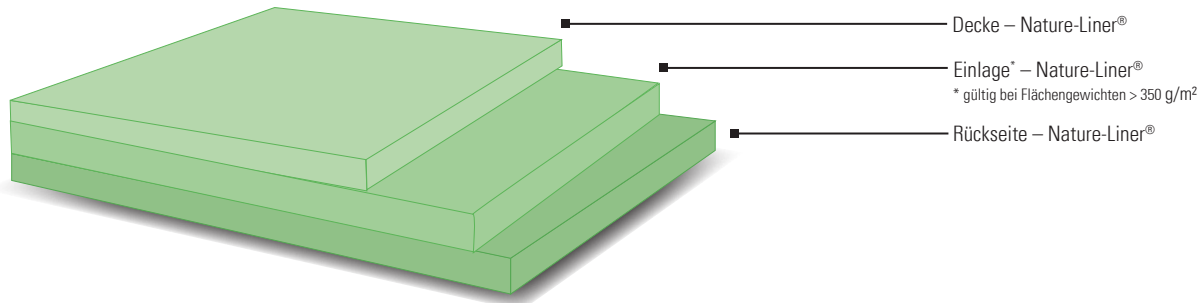

**Hauptsorte:** Recyclingkarton mit bis zu 30 % Grasanteil

**Stoffklasse:** Altpapier

**Oberfläche:** Oberflächengeleimt, für Offset-, Sieb- und Trockentonerdigitaldruck

**Zertifizierung:** FSC® C018175 Mix Credit, 100 % (ab Lager)



### Technische Richtlinien für VIVUS Nature-Board:

Eigenschaft/Einheit					
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	250**	300	350	450	550**
Dicke, µm	345	400	475	590	710
Volumen, g/cm <sup>3</sup>	1,35	1,33	1,36	1,31	1,29
Biegesteifigkeit, L & W 5°, mNm - längs	13,0	22,0	32,0	70,0	110,0
Biegesteifigkeit, L & W 5°, mNm - quer	7,0	9,0	15,0	30,0	54,0
Biegesteifigkeit, Taber 15°, mNm - längs	7,0	11,5	17,0	36,0	55,0
Biegesteifigkeit, Taber 15°, mNm - quer	3,5	5,0	8,0	15,0	27,0

\*\* auf Anfrage erhältlich

#### Toleranzen

Flächengewicht ≤ 350 g/m<sup>2</sup> ± 5 %; > 350 g/m<sup>2</sup> ± 3 %

Dicke ± 5 %

Biegesteifigkeit -15 %

	Typischer Wert	Garantiewert
Feuchte, % DIN EN 20287	7,5 %	6,5 % - 8,5 %
Cobb <sub>30</sub> , g/m <sup>2</sup> DIN EN ISO 535	25 g/m <sup>2</sup>	40 g/m <sup>2</sup>
Dennison, Nr. Tappi 459	16	14

Testklima 23 °C und 50 % RH

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers